

Produkt- / Product-Information
APYRAL AOH 20, APYRAL AOH 30,
APYRAL AOH 60

Mineralische Flammschutzmittel für
Mineral flame retardants for


- **Kabelindustrie / Wire and cable industry**
- **Elektronikindustrie / Electronic industry**
- **Fahrzeugbau / Public transport**

APYRAL®

Durchschnittsanalyse / Typical analysis		APYRAL AOH 20	APYRAL AOH 30	APYRAL AOH 60
AlOOH - Gehalt / -Content	[%]	99	99	99
Feuchte / Moisture	[%]	0.2	0.12	0.2
Glühverlust / Loss on ignition	[%]	17	17	17
Teilchengröße / Particle size				
(Laserbeugung) / (Laser diffraction)	D ₁₀ [µm]	1.2	0.7	0.4
	D ₅₀ [µm]	7	1.8	0.9
	D ₉₀ [µm]	17	4.2	1.7
Siebrückstände / Sieve analysis				
(> 45 µm)	[%]	0.2	0.01	0.02
Spezifische Oberfläche / Specific surface area				
(BET)	[m ² /g]	2	3	6
Schüttdichte / Bulk density				
	[kg/m ³]	600	650	400
Ölaufnahme / Oil absorption				
	[ml/100g]	35	28	30
Weißgrad / Whiteness				
(Elrepho 457 nm)	[%]	90	93.6	98
Spezifische Leitfähigkeit / Specific conductivity				
	[µS/cm]	120	25	65
Brechungsindex / Refractive index				
		1.62	1.62	1.62
Härteindex (Mohs) / Mohs hardness				
		3	3	3
Dichte / Density				
	[g/cm ³]	3.0	3.0	3.0

Produktvorteile / Product properties


- **Hohe Temperaturstabilität**
High temperature applications
- **Verschiedene Korngrößen für unterschiedlichste Anwendungen**
Various particle size distributions for different applications
- **Geringe Sedimentation bei niedriger Viskosität in Harzen**
Low sedimentation at good viscosity performance in resins
- **Guter Aschebildner**
Good char promoter

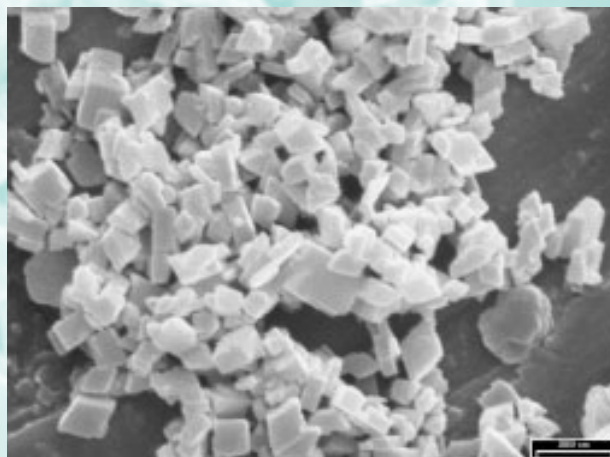

Beispiele für den Einsatz von APYRAL AOH 20, APYRAL AOH 30, APYRAL AOH 60
 Examples for the use of APYRAL AOH 20, APYRAL AOH 30, APYRAL AOH 60




Gehäuse für Elektrogeräte
 Housing of Electrical Parts

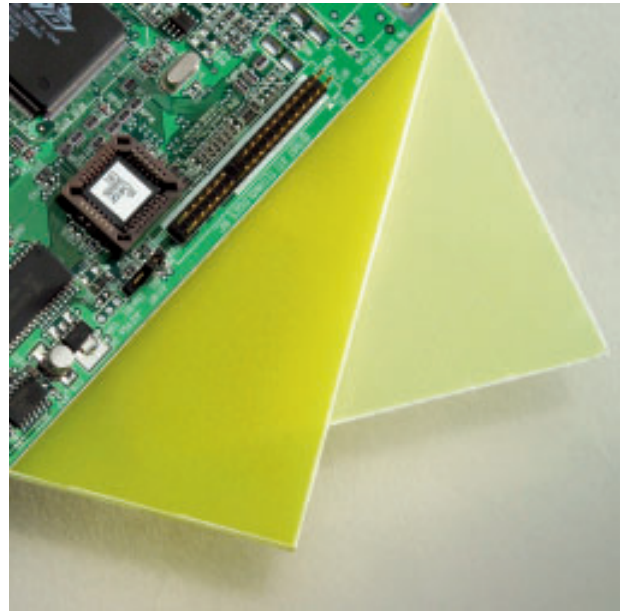

Leiterplattenrohmaterialien; FR4-/FR5-Laminates
 Raw materials for printed circuit boards; FR4/FR5 Laminates


Produkt- / Product-Information

Viskositätsverhalten in UP-Harz Palapreg P17
 Viscosity behaviour in UP-resin Palapreg P17

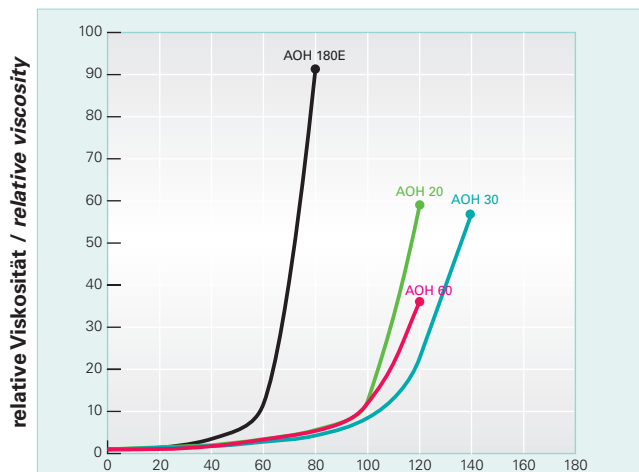

Teile AOH auf 100 Teile Harz / Parts of AOH in 100 parts of resin

Absetzverhalten in UP-Harz Palapreg P17 Füllgrad 44%
 Settling behaviour in UP-resin Palapreg P17 filling level 44%

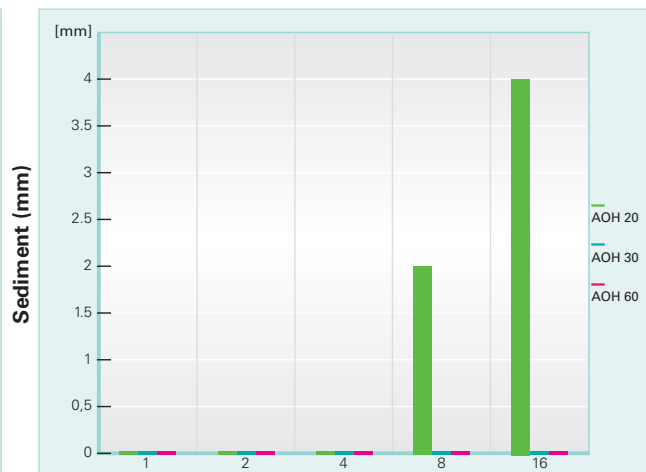

Zeitdauer / Period of time (days)

For further information, please contact:

Nabaltec AG
 P. O. Box 1860 · D-92409 Schwandorf
 Phone +49(0) 94 31 53 - 0
 Fax +49(0) 94 31 6 15 57
 www.nabaltec.de

Business Unit Flame Retardants

Phone +49(0) 94 31 53-4 62/4 58/4 67
 fillers@nabaltec.de

All data listed in this brochure are reference values and subject to production tolerances. These values are exclusive to the product description and no guarantee is placed on the properties. It remains the responsibility of the users to test the suitability of the product for their application.